



* \$ 30 % 3 / ,
0 6 5 % 0 0 .

Ä TAGEN
Ä; BIS ÄÄ AHLMrGLICHKEITEN
IT IFT F{R EINE SCHONENDE UND REPR_SENTATIVE
RODUKTAUSGABE
HERMOSTATISCH GEREDELTE {HLUNG

BMESSUNGEN X X '
À'ÇÄ; X ÈÄ; X ÇÄÄ MM
ETTOGEWICHT' ÁÈÄ KG

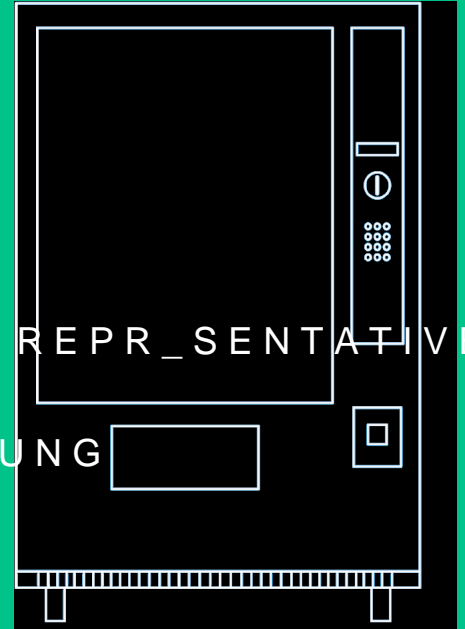

IE KOMPAKTE ARIANTE DES „ETB_NKE“
AUTOMATEN MIT USGABE LIFT UND
Ä; USWAHLMrGLICHKEITEN.

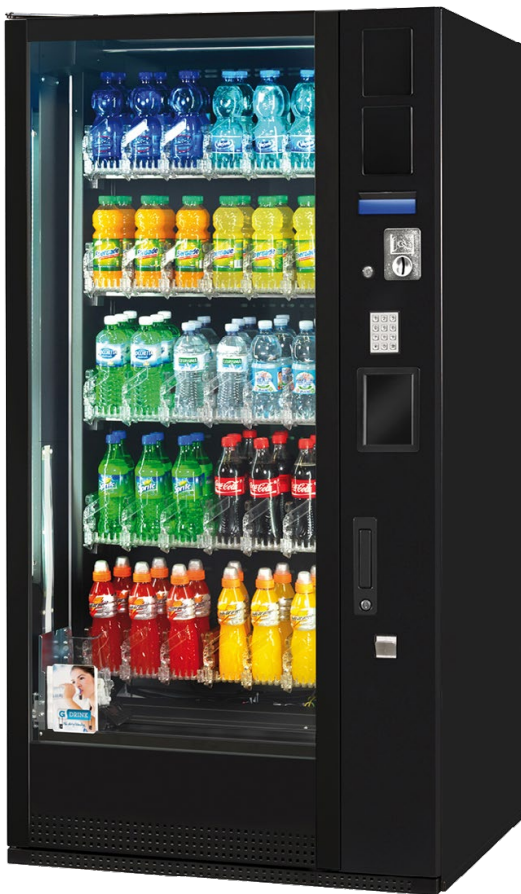

4QIFMM DEDSUFT 4DIMPTT 3* & - %
"U7BOEBMJTNVT 5BTUBUVS VOE 4JDIF
8BOE VOE #PEFOCFGFTUJHVOH ,JU
4DIMPTTBCEFDLVOH
8BOEBCTUBOETIBMUFVVOH VOE #PEFO
4QBDFS 1SPEVLUGÛISVOHFO
7FSTDIJFEFOF 6NCBVTÄU[F
7FSTDIMJFTTCBSF ,BTTFOTZTUFNF
\$0 ,ÛIMVOH WFSGÛHCBS

5FDIOJTDIF %BUFO

"CNFTTVOHFO) Y # Y 5 Y Y NN
/FUUPHFXJDIU LH
"VTXBIMFO QSP &UBHF
"O[BIM &UBHFO
"VTXBIMFO OBDI ,VOEFOXVOTDI
.BY ,BQB[JUÄU M %PTFO
.BY ,BQB[JUÄU M 1&5 'MBTDIFO
4UFVFSVOH &YFDVUJWF
5FNQFSBUVSLPOUSPMMF FMFLUSPOJT
*OOFUQFNQFSBUVS •\$ CJT •\$
.BY -FJTUVOHTBVGOFINF 8
,MJNB ,MBTTF 45 •\$ CJT •
&MFLUSPBOTDIMVTT 7)]
&OFSHJFWFSCSBVDI XI I
&OFSHJF ,MBTTF "
#BOLOPUFOMFTFS NJU 45"1-&3 "OOBIN
.ÛO[XFDITMFS \$1* (SZQIPO 5VCFO



6,0 .JDSPTIPQT
&PGGJDF!VLP NJDSPTIPQT DPN
VLP NJDSPTIPQT DPN