

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L TOUCH

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L TOUCH ist ein absolutes Must-Have für alle Besitzer des MICROSHOP OUTDOOR MASTER L. Mit einer beeindruckenden Auswahl von bis zu 70 verschiedenen Optionen eröffnet er noch mehr Möglichkeiten für deine Produkte!

Optionen

Produktlift

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe


Führungen für Sandwich/Baguette Packungen

Wand- und Bodenbefestigung

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen H x B x T | 1.900 x 1.015 x 1.010 mm |
| Nettogewicht | 400 kg |
| Auswahlen pro Etage | 10 |
| Anzahl Etagen | 6-7 |
| Auswahlen | 60-70 (nach Kundenwunsch einstellbar) |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Max. Leistungsaufnahme | 540 W |
| Klima Klasse | ST (+16°C bis +38°C) |
| Elektroanschluss | 230 V/50 Hz |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 1.921 (Kat.2) / 2.276 (Kat.3) / 2.279 (Kat.4) |
| Energie-Klasse | F (Kat.2-4) |

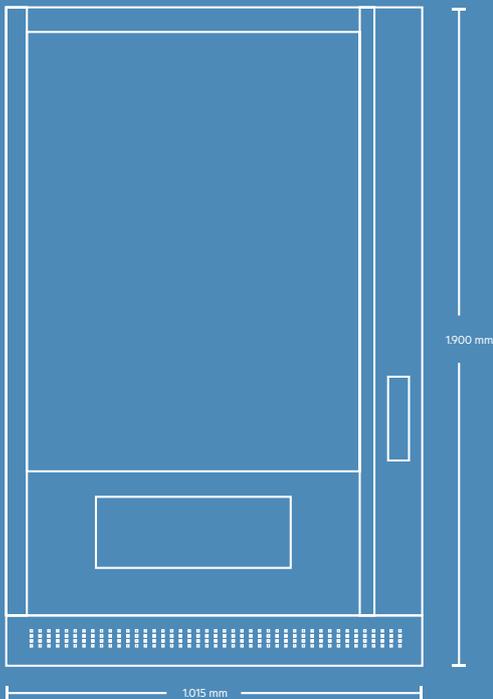

Bis zu 7 Etagen
60 bis 70 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 1.015 x 1.010 mm
Nettogewicht: 400 kg



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M TOUCH

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M TOUCH ergänzt den MICROSHOP OUTDOOR MASTER M TOUCH perfekt. Mit beeindruckenden 56 Wahlmöglichkeiten ermöglicht er eine noch breitere Vielfalt an Produkten für deinen Verkauf.

Optionen

Produktlift

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen


Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Wand- und Bodenbefestigung

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen H x B x T | 1.900 x 870 x 1.010 mm |
| Nettogewicht | 300 kg |
| Auswahlen pro Etage | 8 |
| Anzahl Etagen | 5-7 |
| Auswahlen | 40-56 (nach Kundenwunsch einstellbar) |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Max. Leistungsaufnahme | 540 W |
| Elektroanschluss | 230 V/50 Hz |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 1.492 (Kat.2) / 2.151 (Kat.3) / 2.122 (Kat.4) |
| Energie-Klasse | E (Kat.2) / F (Kat.3-4) |

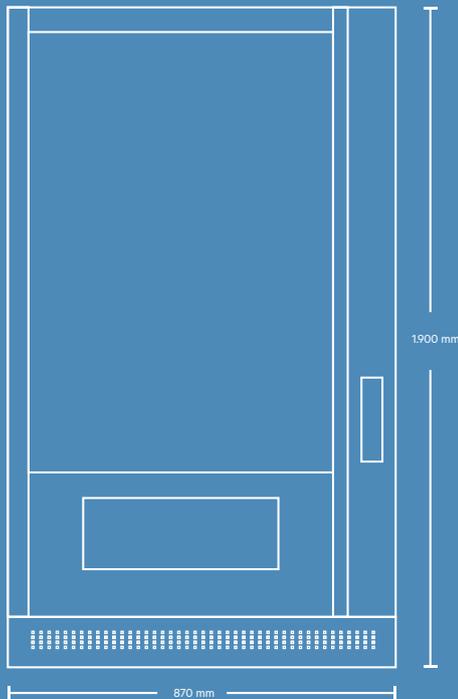

Bis zu 7 Etagen
40 bis 56 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 870 x 1.010 mm
Nettogewicht: 300 kg



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT L ist eine großartige Ergänzung für den MICROSHOP OUTDOOR MASTER L. Mit einer Auswahl von bis zu 70 Optionen bietet er unzählige Möglichkeiten.

Optionen

Produktlift

Kühleinheit verfügbar

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen


Wand- und Bodenbefestigung

Schlossabdeckungen

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen H x B x T | 1.900 x 1.015 x 1.010 mm |
| Nettogewicht | 400 kg |
| Auswahlen pro Etage | 10 |
| Anzahl Etagen | 5-7 |
| Auswahlen | 50-70 (nach Kundenwunsch einstellbar) |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Umgebungstemperatur | -15°C bis +32°C |
| Max. Leistungsaufnahme | 540 W |
| Elektroanschluss | 230 V/50 Hz |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 1.921 (Kat.2) / 2.276 (Kat.3) / 2.279 (Kat.4) |
| Energie-Klasse | F (Kat.2-4) |

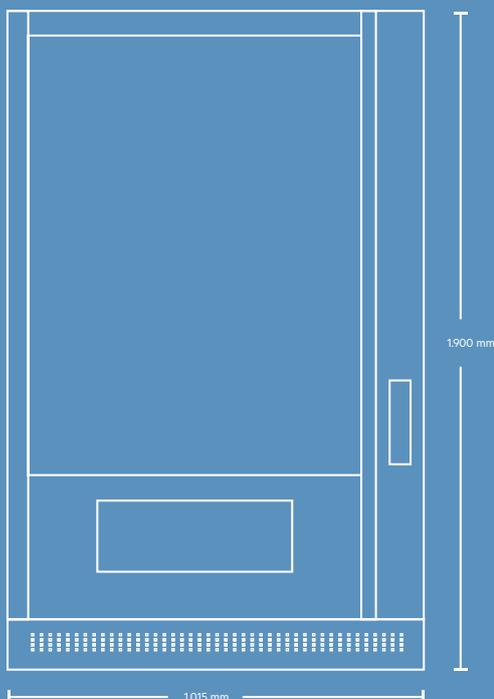

Bis zu 7 Etagen
50 bis 70 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 1.015 x 1.010 mm
Nettogewicht: 400 kg



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com

MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M

Der MICROSHOP OUTDOOR ASSISTANT M ist eine großartige Ergänzung zum MICROSHOP OUTDOOR MASTER M. Mit unglaublichen 56 Wahlmöglichkeiten bietet er eine beeindruckende Vielfalt.

Optionen

Produktlift

Kühleinheit verfügbar

Motorisierte Verschließung Ausgabeklappe

Frontglas Anti-Vandalismus-Schutz

Führungen für Sandwich/Baguette Packungen


Wand- und Bodenbefestigung

Schlossabdeckungen

Speziell codiertes Schloss (RIELDA)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen H x B x T | 1.900 x 870 x 1.010 mm |
| Nettogewicht | 300 kg |
| Auswahlen pro Etage | 8 |
| Anzahl Etagen | 5-7 |
| Auswahlen | 40-56 (nach Kundenwunsch einstellbar) |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Umgebungstemperatur | -15°C bis +32°C |
| Max. Leistungsaufnahme | 540 W |
| Elektroanschluss | 230 V/50 Hz |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 1.492 (Kat.2) / 2.151 (Kat.3) / 2.122 (Kat.4) |
| Energie-Klasse | E (Kat.2) F (Kat. 3-4) |

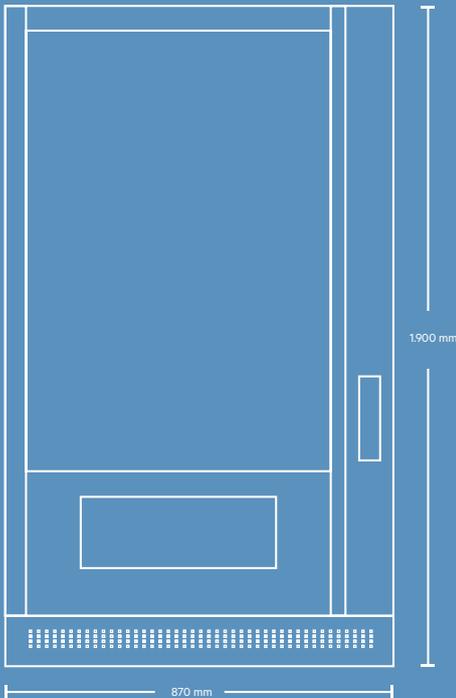

Bis zu 7 Etagen
40 bis 56 Wahlmöglichkeiten
(nach Kundenwunsch einstellbar)

Abmessungen H x B x T:
1.900 x 870 x 1.010 mm
Nettogewicht: 300 kg



T +43 (0) 5 90 88 - 400

E office@uko-microshops.com

uko-microshops.com